



MODEL SAPPHIRE



Sapphire è dotato di porte a battente in vetrocamera basso emissivo.

In alternativa, possono essere fornite porte scorrevoli

- Ventilatori elettronici alta efficienza di serie (evaporatore/condensatore)
- Impiego su cornice e spalle della nuova illuminazione LED T5 alta efficienza

Sapphire is equipped with double-glazed low-E hinged doors.

As an alternative, sliding doors can be fitted.

- High efficiency fans as standard (evaporator/condenser)
- Sapphire features the new lighting system T5 LED at high efficiency on canopy and endwalls



DE RIG O
SURFRIGO   Detroit

SAPPHIRE

IT
De Rigo Refrigeration presenta la nuova linea Plug-in R290, gas refrigerante naturale, efficiente e a zero impatto ambientale:

Sapphire, espositore verticale plug-in a temperatura positiva, adatto all'esposizione e vendita di latticini, carni, salumi, frutta & verdura, con prestazioni in classe 3M2/3M1/3H. La risposta ideale ad una pratica personalizzazione degli spazi espositivi, con la garanzia di un notevole risparmio energetico. Il mobile è dotato di porte a battente in vetrocamera ed utilizza il Gas R290, che, oltre ad avere un'alta resa energetica, riduce i consumi di energia elettrica e le emissioni CO₂ nell'ambiente. Sapphire si contraddistingue per l'impiego su cornice e spalle della nuova illuminazione LED T5 ad alta efficienza.

GB
De Rigo Refrigeration is proud to introduce its new range of plug-in equipment featuring the zero GWP refrigerant R290:

Sapphire, vertical plug-in multideck cabinet suitable for the display and sale of Dairy Products, Meat, Delicatessen and Fruit & Vegetables in accordance with 3M2/3M1/3H classes. The perfect solution for personalizing display space practically, with a guarantee of significant energy saving. The cabinet is equipped with double-glazed hinged doors and uses R290 refrigerant in order to obtain lower electrical consumption and reduced CO₂ emissions. Sapphire features the new lighting system LED T5 at high efficiency on canopy and endwalls.

F
De Rigo Refrigeration présente la nouvelle gamme Groupes Logés R290, gaz réfrigérant naturel, efficace et sans aucun impact environnemental:

Sapphire, meuble vertical à groupe logé à température positive adapté à l'exposition et la vente des produits laitiers, charcuteries, viandes, fruits et légumes, fonctionnant en classe 3M2/3M1 et 3H. La solution idéale pour une personnalisation pratique des surfaces de présentation, avec une réelle garantie d'économie d'énergie. Le nouveau meuble est doté de portes à battant à double vitrage et utilise le gaz R290 qui, tout en ayant un rendement énergétique, réduit l'utilisation d'énergie électrique et les émissions de CO₂ dans l'atmosphère. Sapphire présente le nouveau système d'éclairage LED T5 pour les joues et le cadre.

D
De Rigo Refrigeration präsentiert die neue Linie Plug-In mit dem Gas R290, ein Erdgas das für die Kühlung verwendet werden kann, effizient und ohne Auswirkungen auf die Umwelt.


Steckerfertig lieferbares Kühlregal im positiven Temperaturbereich, geeignet für die Ausstellung und Verkauf von Milchprodukten, Wurstwaren, Fleisch, Obst & Gemüse mit Leistung der Klasse 3M2/3M1/3H. Die ideale Antwort auf eine praktische, kundenspezifische Gestaltung der Ausstellungsflächen, mit der Garantie einer beachtlichen Energieeinsparung. Das Kühlmöbel ist mit Flügeltüren aus Sicherheitsglas ausgestattet und läuft mit dem Gas R290, das außer einer optimalen Energieleistung auch eine Reduzierung des elektrischen Energieverbrauchs und darüberhinaus eine Senkung der CO₂ Emissionen garantiert. Sapphire zeichnet sich durch die äußerst leistungsfähige Beleuchtung LED T5 im Kopfteil und an den Seitenteilen aus.

E
De Rigo Refrigeración presenta la nueva línea de mueble enchufable a R290, gas refrigerante natural, eficiente y con cero impacto ambiental:

Sapphire, mural vertical enchufable con temperatura positiva para exposición y venta de Lácteos, Embutidos, Carnes, Fruta y Verdura - clase temperatura 3M2/3M1/3H. La respuesta ideal a una práctica personalización de los espacios expositivos, con la garantía de un considerable ahorro energético. El nuevo mueble dotado de puertas abatibles con doble cristal y utiliza el R290 que, además de tener un alto rendimiento energético, reduce el consumo de electricidad y las emisiones de CO₂ en el medio ambiente. De Rigo Refrigeración presenta el nuevo sistema de iluminación LED T5 de alta eficiencia para cornisa y laterales.

RUS
De Rigo Refrigeration представляет новую модель Сапфир Plug-in с встроенным агрегатом и газом R290:

Модель Сапфир подходит для демонстрации и продажи молочных продуктов, мяса, фруктов и овощей, в классах 3M2/3M1/3H. У этой модели идеальное решение выставочной площади. Благодаря газу R290 Сапфир снижает потребление энергии и выбросы CO₂ в окружающую среду. Горка оснащена откидными дверцами с двойным остеклением. Модель Сапфир дополнен светодиодным освещением ЛЭД T5 высокой эффективности.

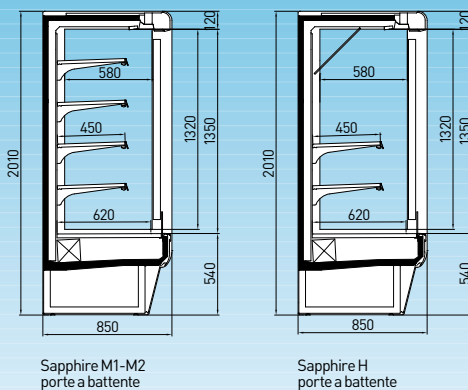

L'applicazione di gas R290 in sostituzione dei tradizionali HFC offre dei vantaggi:

- GWP (indice effetto serra) = 0: riduce l'impatto ambientale
- Elevata resa energetica
- Ridotti consumi di energia elettrica
- Rapido ritorno dell'investimento
- Elevata affidabilità

The natural refrigerant gas R290 allows:

- Zero GWP
- Increased energy efficiency
- Lower electric consumption
- Very quickly return on investment
- High reliability

Campionario colori

colour sample / Farbenmuster / échantillon couleurs / lista colores / образцы цветов


| | | | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| GDR | RAL 1013 | RAL 1021 | RAL 2008 | RAL 3020 | RAL 5012 | RAL 6018 | RAL 9006 |
| | | | | | | | |

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

| SAPPHIRE | | H | | | M2 | | | M1 | | |
|---|-----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|
| Lunghezza length / longueur / Länge / longitud / длина | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875 | 2500 |
| Spessore spalla thickness of end / épaisseur joue / Seitenteil dicke / espesor del lateral / толщина боковин | mm | 40 | | | 40 | | | 40 | | |
| Superficie espositiva TDA display area / surface d'exposition / Ausstellungsfläche / superficie espositiva / выкладка | m ² | 1,59 | 2,38 | 3,18 | 1,59 | 2,38 | 3,18 | 1,59 | 2,38 | 3,18 |
| Volume lordo gross loading capacity / capacité de chargement brut / Inhalt / capacidad de carga bruta / объем брутто | dm ³ | 1079 | 1619 | 2158 | 1079 | 1619 | 2158 | 1079 | 1619 | 2158 |
| Potenza elettrica nominale rating power / puissance absorbée / Leistungsaufnahme / potencia absorbida / номинальная электрическая мощность | w | 483 | 681 | 966 | 483 | 681 | 966 | 483 | 681 | 966 |
| Potenza elettrica assorbita in sbrinatorio defrosting power / puissance pour le dégivrage / Abtaungsleistungsaufnahme / potencia descongelación / потребляемая мощность при оттайке (дефрост) | w | 20 | 53 | 60 | 20 | 53 | 60 | 20 | 53 | 60 |
| Temperatura d'esercizio running temperature / température de fonctionnement / Betriebstemperatur / temperatura de ejercicio / рабочая температура | °C | +6 °C / +8 °C | | | +3 °C / +5 °C | | | 0 °C / +2 °C | | |

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso / The Company reserves the right to modify these models without advance / La société se réserve le droit d'apporter modifications techniques sans préavis / Der Hersteller behält sich mögliche Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor / La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso / Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предупреждения.

Energy Saving
per year
on average **31%**



DE RIGO REFRIGERATION srl

→ Direzione e Stabilimento

Via G. Buzzatti, 10
32036 Sedico - BL - Italy
Tel. +39 0437 5591
Fax +39 0437 559300
info@derigorefrigeration.com
expsales@derigorefrigeration.com
vendite@derigorefrigeration.com

www.derigorefrigeration.com